

TECHNIK TYPEN



WOHLFÜHLEN & ENERGIE SPAREN


Deshalb lieben uns unsere Kunden:

Heizen und Kühlen zum WOHLFÜHLEN, optimiert für alle Räume!
Schnelle und freundliche ANTWORTEN mit Kompetenz!
Immer am Puls der Technik, INNOVATIV mit Garantie!
Alles KLAR und DEUTLICH, natürlich schriftlich!
PROFIS in der Abwicklung, vom Erstkontakt bis zur Referenzliste!



VARIO THERM SEIT 1979

Variotherm ist ein österreichischer Musterbetrieb mit hunderten Partnern in Österreich, Europa und der ganzen Welt.

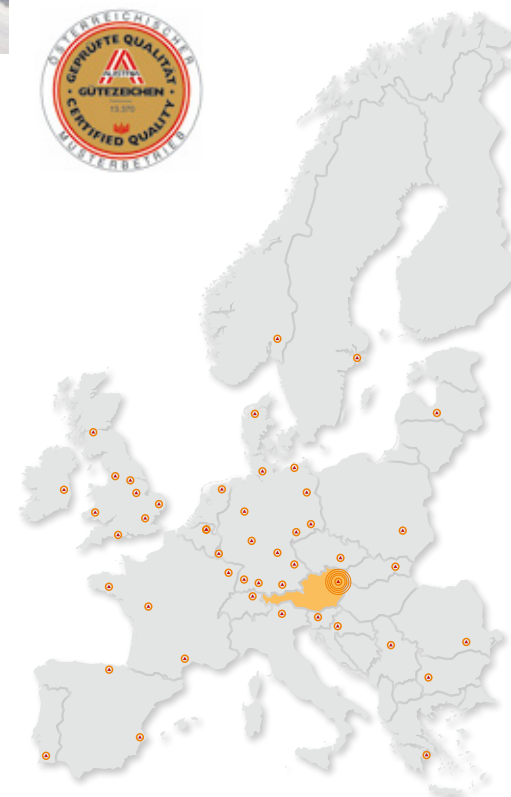

IHR VARIO THERM-PARTNER

VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA

T: +43 22 56 648 70 0
F: +43 22 56 648 70 9

office@variotherm.com www.variotherm.com



Gedrukt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, Wograndl Druck GmbH, UW-Nr. 924, P. 01/17 © Grafik: HÄC-WAC • Cover: Stefan Badegruber • Foto: studio46.at, HÄC-Mac, Walter Luttenberger

HEIZEN.KÜHLEN.WOHLFÜHLEN.

Für behagliche Lebensräume.



VIDEO

www.variotherm.com

VARIO THERM



Bestellen Sie unser
Prospekt für die Trockenbau
Deckenkühlung/Heizung.



HERRLICH BEHAGLICH. SCHÖN SPARSAM.

In Variotherm Fußbodenheizungen, Heizleisten, Bodenkanalheizungen, Wandheizungen/Wandkühlungen und Deckenkühlungen/Deckenheizungen steckt das Know-how aus nahezu 40 Jahren. Als Pioniere der Wandheizungen/Kühlungen in Europa – die erste Variotherm Wandheizung kam vor 30 Jahren auf den Markt – verfügen wir über enorme Erfahrung bei Flächenheiz- und Kühlsystemen. Dieses Wissen ist der Grund dafür, dass alle Variotherm Systeme hohe Effizienz, niedrige Energiekosten sowie ein behagliches Raumklima gewährleisten.



SICHTBARE SCHALLREDUKTION. UNSICHTBARE KÜHLUNG & HEIZUNG.

Alle Variotherm ModulPlatten gibt es sowohl mit glatter Oberfläche als auch mit schallschluckenden Akustikoberflächen. In Kombination mit der bereits fix und fertig integrierten Deckenkühlung und Deckenheizung ist somit stets für ein angenehmes Raum- und Arbeitsklima gesorgt!

In Büros, Dachwohnungen, Wohnhäusern, Lofts, Schulen und Veranstaltungshallen: Die flexiblen Variotherm Kühl- und HeizDecken passen sich perfekt an jede Dach- und Deckenkonstruktion an. Zur Auswahl stehen zwei Grundsysteme in vielen Varianten und Größen: die ModulStandardDecken für fix verschraubte Decken sowie die ModulRasterDecken für abgehängte Konstruktionen.




TECHNIK | TYPEN

TROCKENBAU DECKENKÜHLUNG/HEIZUNG


ModulStandardDecke-Classic

Für fix verschraubte Deckenkonstruktionen mit glatter Oberfläche

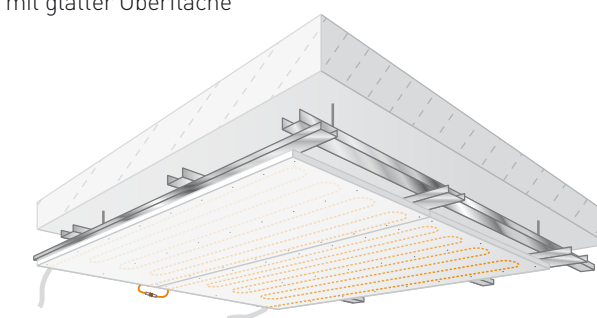


Gipsfaserplatte mit integrierten VarioModul-Rohren und schallschluckender Akustikoberfläche

Akustikdecken in drei Lochdesigns: 6, 8 und 10 mm. 3 verschiedene Größen für die ModulStandard-Platten, 2 verschiedene Größen für die ModulRaster-Platten

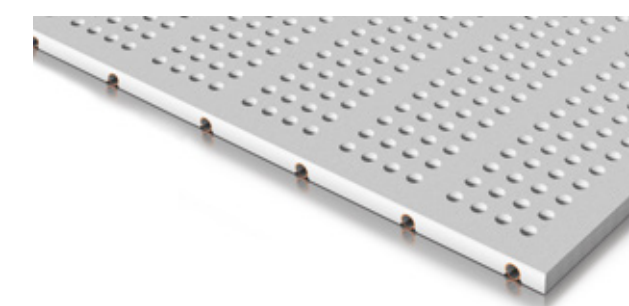

ModulStandardDecke-Akustik

Für fix verschraubte Deckenkonstruktionen mit schallschluckender Akustikoberfläche

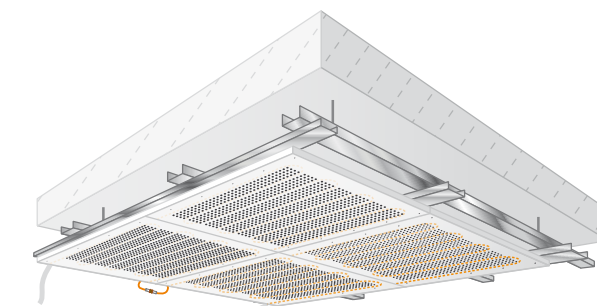


Glatte Gipsfaserplatte mit integrierten VarioModul-Rohren

10 verschiedene Größen für die ModulStandard-Platten, 2 verschiedene Größen für die ModulRaster-Platten




ModulRasterDecke-Classic

Für abgehängte Deckenkonstruktionen mit glatter Oberfläche

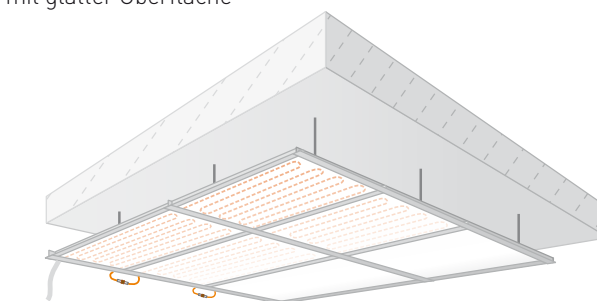

ModulRasterDecke-Akustik

Für abgehängte Deckenkonstruktionen mit schallschluckender Akustikoberfläche

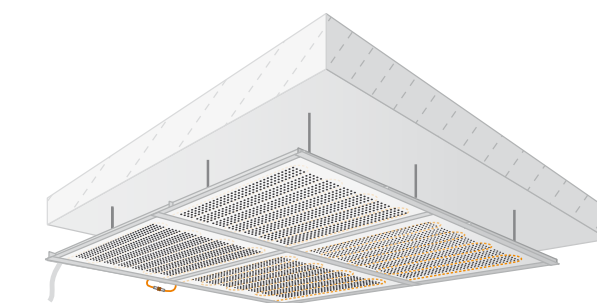



WARME FÜSSE? IM WINTER WUNDERBAR!

Mit Variotherm Fußbodenheizungen werden Stein-, Keramik- und Fliesenböden zu warmen Wohnflächen, auf denen man am liebsten barfuß geht. Apropos bar: Damit „bare Mittel“ nicht für die Heizkosten aufgewendet werden müssen, sind alle Variotherm Fußbodenheizungen energiesparende Niedertemperatur-Systeme.



nur
20 mm
Aufbauhöhe

Blitzschnell! Das kann nicht jede Fußbodenheizung ...

Die Oberfläche der VarioKomp Fußbodenheizung erwärmt sich extrem schnell. Dadurch ist sie wesentlich rascher und besser regelbar als herkömmliche Fußbodenheizungen.






VARIOKOMP



VarioModul-Rohr 20 x 2 Laser
 VarioProFil-Rohr 16 x 2 Laser
 VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 Laser

Alu-Mehrschicht-Verbundrohr
Speziell bei Variotherm: innenliegendes, laserverschweißtes Aluminium-Rohr, dadurch extrem formstabil und trotzdem leicht zu biegen. Profilierte Oberfläche!


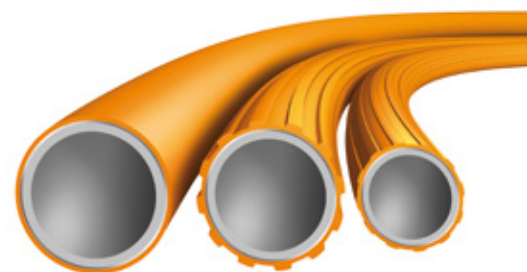


7 SYSTEME. 1000 ANWENDUNGEN.


Variotherm Fußbodenheizungen passen sich perfekt an jede Bauanforderung an. Die superschlanke VarioKomp (Aufbauhöhe 20 mm) ist der Star. Sie ist ideal für den Trockenbau, für die sanfte Althaus-Sanierung und überall dort, wo kein Platz für herkömmliche Lösungen ist.

Für Nassestriche hat Variotherm immer die passenden Fußbodenheizungen: VarioRast, VarioFix, VarioClip, VarioRoll und VarioNop. Alle Variotherm Fußbodenheizungen lassen sich spielend leicht verlegen!

Für Produktionshallen, Lagerflächen und andere industriell genutzte Räumlichkeiten hat Variotherm die richtige Antwort: die VarioSolid Industrie-Fußbodenheizung. Optimale Beheizung im großen Stil. Für ein gesundes Arbeitsklima.

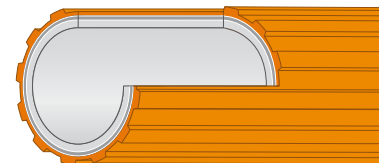


NASSESTRICH

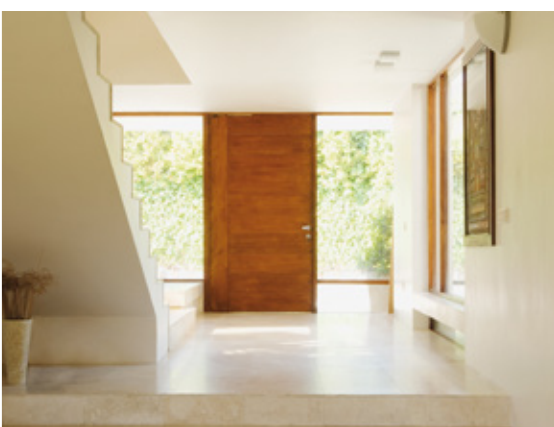

TECHNIK | TYPEN


VarioKomp - 20 mm

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Kompakt-Platte
- 3 VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 mm Laser
- 4 Kompakt-Füllmasse
- 5 Bodenbelag

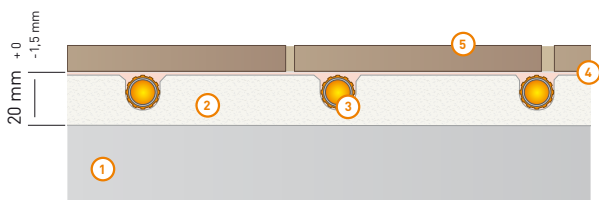


VarioRast

- Rasterfolie mit 50 mm Rastereinteilung
- VarioSchiene mit selbstklebendem Streifen auf der Rückseite
- Haltenadel für Vario Schiene
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioFix

- VarioFix-Platte 1400 x 800 mm (ohne Isolierung). Zur Befestigung des VarioProFil-Rohres und als Trennlage. Speziell bei Styropor-Betonunterflächen
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioClip

- Baustahlgitter
- VarioClips zur Rohrfixierung
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioRoll

- VarioRoll-Isolierung aus überwachtem Trittschallstyropor (20 oder 30 mm) mit aufkaschierter Spezialfolie. Optimale Rückhaltekraft für die Tackernadeln
- Tackernadeln zur Rorfixierung
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser




VarioNop

- Noppenplatte 1400 x 800 mm (Dämmstärken 11 oder 30 mm). Zwischenstege heben das VarioProFil-Rohr ab, der Heizestrich umschließt das Rohr komplett
- VarioProFil-Rohr 16 x 2 mm Laser



VarioSolid (Industrie FBH)

- Betonplatte und Gitterbewehrung (bauseitig)
- Befestigung mit Bindedraht
- VarioModul-Rohr 20 x 2 mm Laser
- Abstandhalter, Trennlage und vorbereitete Wärmedämmung (bauseitig)



TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unsere
Prospekte für Trockenbau
und Nassestrich
Fußbodenheizungen.





SCHÖN. SCHNELL. BEHAGLICH.

Variotherm Heizleisten und Bodenkanalheizungen eignen sich perfekt für's schöne Wohnen. Sie werden gegenüber herkömmlichen Heizkörpern mit geringeren Heizwassertemperaturen und Wasserinhalt betrieben. Das hilft enorm, Heizkosten zu sparen.

Die in über 200 RAL-Farben erhältlichen Heizleisten Delta & Beta lassen nahezu keinen Gestaltungswunsch offen. Möglich macht dies ihre elegante und farblich wandlungsfähige Front-Verkleidung aus pulverbeschichtetem Metall.


Die pure Heizleiste Classic kann ganz nach Wunsch mit individuellen Verkleidungen, z. B. aus Vollholz, versehen werden. Als wahre Verwandlungskünstler sind die Heizleisten Classic kaum sichtbar und bieten ein Höchstmaß an gestalterischer Freiheit.

Die Variotherm Bodenkanalheizungen gibt es in vier Größen, zwei Gittervarianten und sechs erfrischenden Farben. Die Länge können Sie exakt nach Ihren baulichen Anforderungen bestellen.





HEIZLEISTE

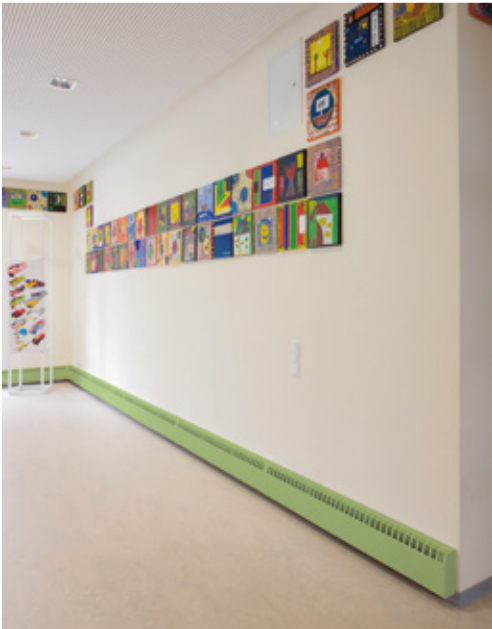

Wenn Heizleisten entlang von Glasflächen angebracht sind, verhindern sie wirkungsvoll das Anlaufen der Scheiben. Außerdem beugen sie der Schimmelbildung und Feuchtigkeit an Wänden vor.

Heizelemente

Effizienter Heizbetrieb dank fortschrittlicher Variotherm Technologie!



KALTE WÄNDE UND GLASFLÄCHEN? NEIN DANKE!



Variotherm Heizleisten und Bodenkanalheizungen sind enorm leistungsfähig und reaktionsschnell. In kürzester Zeit bauen sie entlang von kalten Wänden und Glasflächen einen Warmluftschleier auf, der die Raumluft von der Kälte trennt und diese dadurch abschirmt.

In weiterer Folge erwärmen sich die Wände und man genießt behagliche Strahlungswärme. Sowohl Heizleisten als auch Bodenkanalheizungen sind elegant, dezent und durch eine individuelle Verkleidung flexibel im Design.




BODENKANAL

TECHNIK | TYPEN


Heizleiste Classic

- 1 Halter
- 2 Heizelement
- 3 z. B. Holzverkleidung

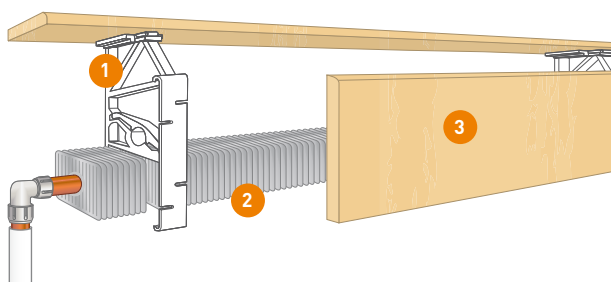

Heizleiste Delta

- 1 Halter
- 2 Heizelement
- 3 Metallverkleidung

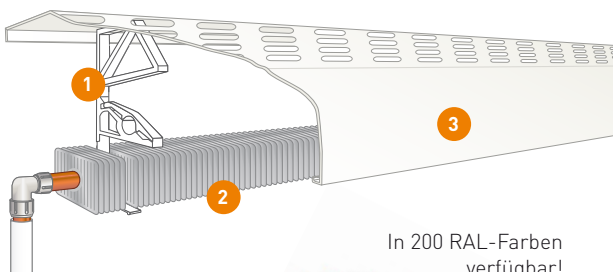


In 200 RAL-Farben
verfügbar!



Heizleiste Beta



- 1 Adapter und Halter
- 2 Heizelement
- 3 Metallverkleidung
- 4 Metallrückwand
- 5 Sockel

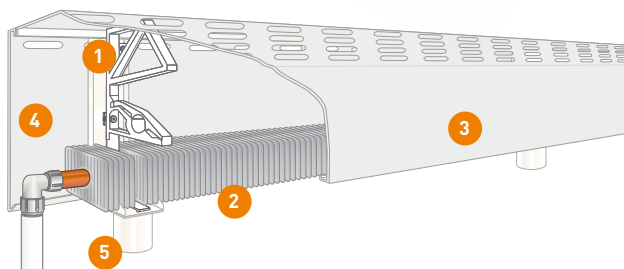

Bodenkanalheizung

- 1 Bodenkanal
- 2 Heizelement
- 3 Luftleitblech
- 4 Linear- oder Rollgitter
- 5 Justierschrauben
- 6 Kupferrohr/optional Edelstahl
- 7 Seitenstreifen grün
- 8 Befestigungswinkel

In 3 Farben
verfügbar!

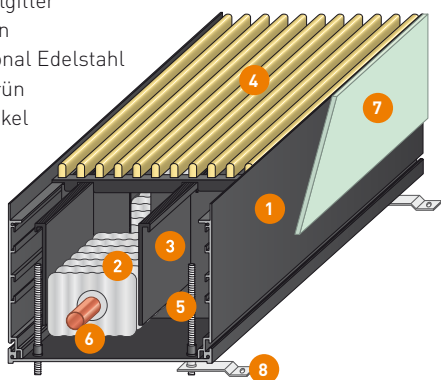

TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unser
Prospekt für Heizleisten
und Bodenkanalheizungen.





WUNDERBARE WÄNDE. DURCHDACHTE SCHRÄGEN.

Die Variotherm ModulWand ist für den Trockenbau konzipiert. Im Winter können Sie damit heizen und im Sommer kühlen. Es handelt sich dabei um ein flexibles Plattensystem, das fix und fertig an Wänden bzw. Dachschrägen montiert wird. Sie ist Heizung, Kühlung und fertige Wand in einem.


Die SystemWand und die EasyFlexWand (Hochleistungs-Wandheizung mit engem Rohrabstand) sind Komplett-Systeme für den verputzten Ausbau. Sie garantieren optimale Wärmeübertragung und maximale Funktionalität für Heizen und Kühlen.






WIRTSCHAFTLICH DENKEN. UMWELTBEWUSST HANDELN.

Kombinieren Sie die Niedertemperatur-Systeme ModulWand, SystemWand und EasyFlexWand mit ebenso energiesparenden Wärmepumpen, Solar- und Biomasseanlagen – wirtschaftlich und umweltbewusst! Die SystemWand ist vom Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie mit dem IBO-PRÜFZEICHEN ausgezeichnet und bietet Ihnen bei der Anschaffung ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis! Für die ModulWand werden baubiologisch geprüfte Gipsfaserplatten verwendet.



Sind Sie im Bild?
Mit dem Variotherm Rohrsuchgerät oder mit Hilfe der Thermofolie können Sie die Rohre exakt orten. Damit ist das Aufhängen von Bildern kinderleicht.

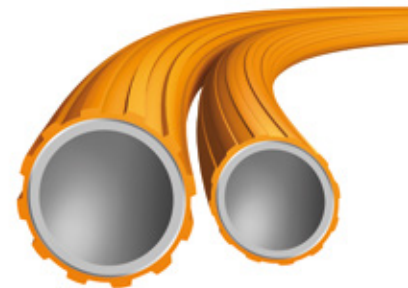

VarioProFil-Rohr 16 x 2 Laser
VarioProFil-Rohr 11,6 x 1,5 Laser

Alu-Mehrschicht-Verbundrohre


Speziell bei Variotherm: innenliegendes, laserschweißtes Aluminium-Rohr – dadurch extrem formstabil und trotzdem leicht zu biegen. Profilierte Oberfläche!



eco
INSTITUT
TESTED PRODUCT



IMA
DRESDEN

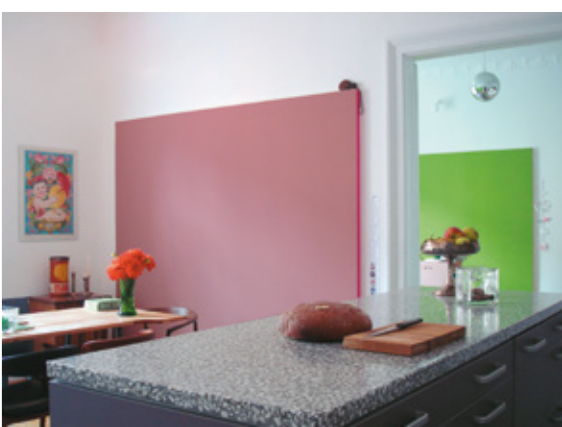


TECHNIK | TYPEN

Trockenbau Wandheizung/Kühlung

ModulStandardWand

Komplettsystem mit 5 variablen und 5 fixen Platten:
Heizung, Kühlung und Wand in einer Lösung

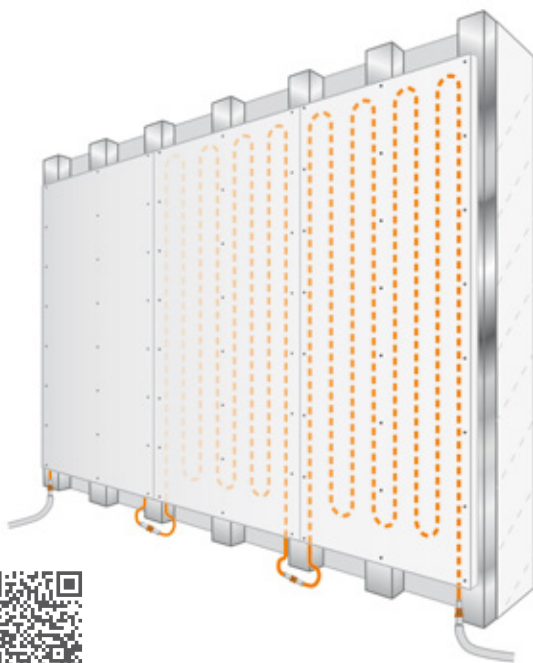


MODUL

Verputzte Wandheizung/Kühlung

SystemWand/EasyFlexWand

Die SystemWand für den verputzten Ausbau.

Die EasyFlexWand für den verputzten Ausbau und für individuell gestaltete Wohnlandschaften.

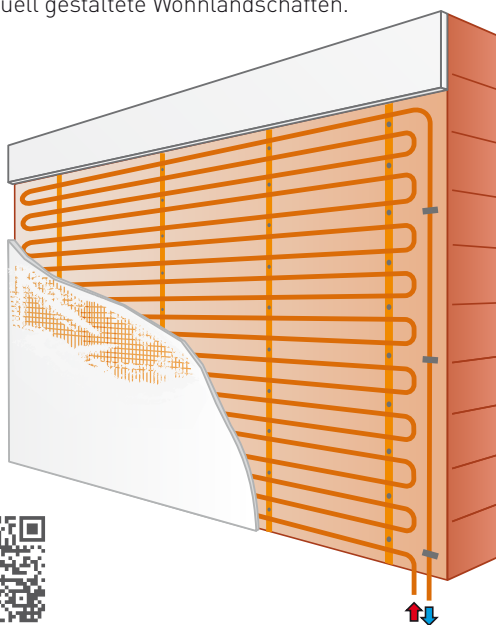

SYSTEM

TECHNIK TYPEN



Bestellen Sie unsere Prospekte für die verputzte Wandheizung/Kühlung und die Trockenbau Wandheizung/Kühlung.





DECKENKÜHLUNG = DECKENHEIZUNG.

Mit den Variotherm ModulDecken-Classic und -Akustik bewahren Sie auch an heißen Tagen stets einen kühlen Kopf. Zirkulierendes Kaltwasser, das z. B. über eine Wärmepumpe läuft, kühlt die Decken Ihres Hauses oder Ihres Büros. Diese großflächige Kühlung erfolgt zu extrem niedrigen Energiekosten und ist absolut geräuschlos!

Die ModulDecken sind perfekte Flächenheizungen für den Einsatz im Trockenbau. Wenn die Decken erwärmt sind, geben sie Strahlungswärme ab, die genauso angenehm wie Sonnenwärme empfunden wird. Dadurch entsteht ein Gefühl wohliger Wärme und großer Behaglichkeit.

